



The right choice

Impresoras Inkjet de Alta Resolução

- ✓ 100% livre de óleo mineral
- ✓ 4ª geração de cabeçote piezoelétrico
- ✓ Design modular com altura e profundidade variáveis
- ✓ Baixa manutenção periódica
- ✓ Tela touch screen colorida de 5,7", com interface gráfica
- ✓ Velocidade de impressão de até 50m/min(164 ft/min)
- ✓ Resoluções de 180 até 360 dpi
- ✓ Altura de impressão de 17mm (0.67") até 72mm(2.83")
- ✓ Impressão em qualquer superfície porosa



"A escolha mais econômica e flexível para sua linha de produção"



APLINK LCX SERIES é uma nova geração de jato de tinta de alta resolução, projetado e desenvolvido especificamente para codificar em casos secundários porosos.

Equipada com cabeça de impressão piezoelétrica de 4ª geração, a série **APLINK LCX SERIES** é a solução perfeita para qualquer linha de produção de até 50m/min velocidade. O sistema pode ser configurado e instalado para imprimir na parte superior e lateral dos casos.

O novo membro da família de jatos de tinta de alta resolução **APLINK LCX SERIES** pode imprimir qualquer logo, texto, código de barras, data, contador...etc.

APLINK LCX SERIES é dotado de uma tela táctil a cores de 5.7" e de uma interface de fácil utilização, que fornece informações sobre o estado da impressora em tempo real.

Com resolução vertical de 180 dpi e capacidade de resolução horizontal de até 360 dpi, pode imprimir qualquer tipo de logotipo, texto, código de barras, datas, contadores, etc.

Funciona com uma tinta ecológica, 100% livre de óleo mineral que seca instantaneamente em contato com qualquer superfície porosa. Não contém qualquer tipo de solvente ou componentes à base de álcool.

As interrupções no processo de produção são evitadas mudando o frasco de tinta no modo sem parar.

APLINK LCX SERIES permite uma fácil integração com um banco de dados externo, transmitindo dados obtidos diretamente do sistema ERP para a impressora. Pela sua fácil conexão e eficaz, você pode criar milhares de mensagens com apenas um clique.

A grande união da série **APLINK LCX SERIES** Com tinta à base de óleo UBS garante-lhe a operação mais suave com a menor manutenção.



Características Técnicas

DESCRIÇÃO	Impressoras Inkjet de alta resolução
FONTE DE ENERGIA	Módulo externo INPUT 110v / 240v 50-60Hz 15W
MEDIDAS	618mm x 140mm x 223mm


Consumíveis

TINTA	Tinta à base de óleo 100% livre de óleos minerais
CORES	Preto. Outras cores sob encomenda
RECIPIENTE	1000 ml
SUPERFÍCIE DE IMPRESSÃO	Todos os tipos de superfícies porosas

Características do Módulo de Impressão

ALTURA IMPRESIÓN	Cabeçote 17mm (0,67 in) Cabeçote 72 mm (2,76 in)
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO	Até 50 m/min (164 ft/min)
RESOLUÇÃO (vertical / horizontal)*	180 dpi / até 360 dpi
CPM	Até 2 impressões por segundo
DISTÂNCIA (entre cabeçote de impressão e superfície)	Max 5 mm (0,2 in)
POSIÇÃO DE IMPRESSÃO	Lateral ou superior
TELA	Touch screen colorida 5.7" (VERTICAL) (640x480px)
COMUNICAÇÃO	1 USB 2.0, 1 Ethernet 10 / 100 / 1000
SOFTWARE DESENHO DE ETIQUETA	UBS Designer Lite e UBS Designer Pro
CÓDIGOS DE BARRAS	DUN14, EAN 8, EAN13, EAN 128, CODE 19, CODE 128, 2/5 INDUSTRIAL, 2/5 INTERLEAVED, DATAMATRIX, QR, etc...
DADOS	Textos fixos ou variáveis, fórmulas, logos, imagens, datas...
OPÇÕES E ACESSÓRIOS	Kit encoder externo, farol luminoso

Conexão

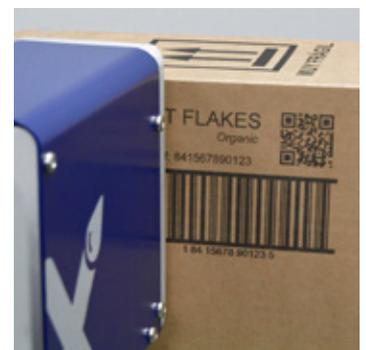

Devido nossa política de melhoria continua, as especificações de nossos produtos estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.

